

LA PASSIONE PER LE COPERTURE



CATALOGO 2013

Tel.: +39 0964 38 83 90 Web: www.joealbanese.it

Mail: info@joealbanese.it





LA PASSIONE PER LE COPERTURE
CATALOGO 2013





INDICE / INDEX



8 L'AZIENDA
THE COMPANY



10 COPERTURE
COVERS



20 TENSIONANTI
STRETCHED COVERS



22 LATERALI
LATERAL COVERS



26 SCHEDE
TECHNICAL SHEETS









L'AZIENDA

THE COMPANY

I NOSTRI PRODOTTI: COPERTURE PER TENSOSTRUTTURE, COPERTURE OMBREGGIANTI, COPERTURE DI BACINI, COPERTURE CAMPI SPORTIVI, COPERTURE PER PISCINE, COPERTURE PER USO AGRICOLO, COPERTURE PER STOCCAGGI E CONTAINER COPERTURE INDUSTRIALI, COPERTURE FLESSIBILI, DIVISORI INTERNI, CONTROSOFFITTI INTERNI, VASCHE IMPERMEABILI.

OUR PRODUCTS: STRETCHED COVERS, SHADING COVERS, DOCK COVERS, WATERPROOF POOLS, SPORT FIELDS COVERS, COVERS FOR AGRICULTURES USES, CONTAINER AND STORAGE COVERS, INDUSTRIAL COVERS, FLEXIBLES COVERS, INTERIOR PARTITIONS, INTERIOR COUNTER TOPS.





LA NOSTRA STORIA

Nata come laboratorio artigiano nel 1970 da un'idea dell'omonimo fondatore, la società JOE ALBANESE è un'azienda che opera nel settore della teloneria ad uso civile e industriale. L'esperienza e la professionalità acquisita nel corso degli anni hanno portato la JOE ALBANESE ad offrire soluzioni adeguate alle esigenze della propria clientela.

Realizziamo una vasta gamma di prodotti per i quali offriamo consulenze e progettazioni personalizzate, operando a livello sia nazionale che internazionale; e la qualità del prodotto è il risultato di un'accurata scelta dei materiali e di un rigoroso controllo dell'intero processo produttivo.

OUR STORY

Founded in 1970 as a craft from an 'idea of the founder, JOE ALBANESE Society is a company that operates in the industrial covering for civil and industrial sectors. The experience and expertise gained over the years have brought JOE ALBANESE to offer solutions tailored to the needs of its customers.

We produce a wide range of products for which we offer consulting and custom designs, operating at both national and international product quality is the result of a careful choice of materials and a strict control of the entire production process.



COPERTURE GAZEBO

GAZEBO COVERS




COPERTURE OMBREGGIANTI


L'installazione di un adeguato sistema di copertura è la soluzione ideale per la protezione del sole e della pioggia.

The installation of an adequate system cover is the ideal solution for the protection of the sun and rain.



RIVESTIMENTO COPRI PALO

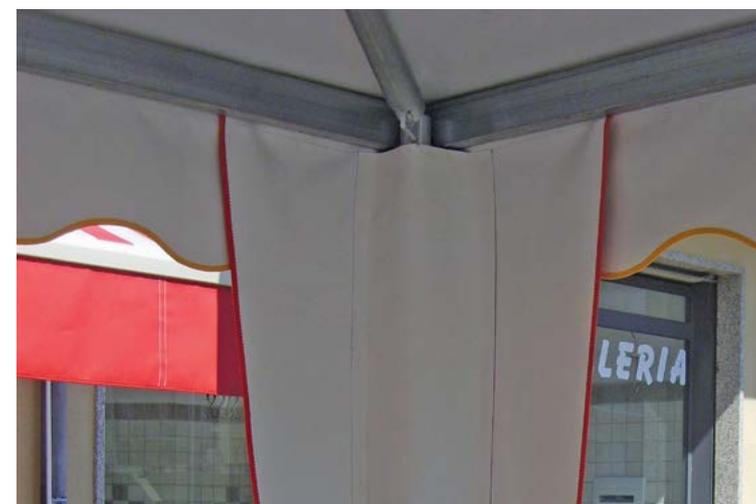




A-J.00

Telo a piramide per gazebo con mantovane sul perimetro

Pyramid curtain for gazebo with valances on the perimeter.



E-J.00

Telo a padiglione quattro pendenze.

Pavilion curtain four slopes.



H-J.00

Telo alla marinara .

Marin curtain.

COPERTURE GAZEBO

GAZEBO COVERS



FUNZIONALITÀ E DURATA


Le nostre coperture sono il risultato di soluzioni tecniche e nascono da sopralluoghi e studi approfonditi per offrire un prodotto personalizzato.

Our covers are the result of technical solutions and come from surveys and in-depth studies to offer you a customized product.



MODELLI MANTOVANE / VALANCES MODELS

ESEMPI FINITURE DA APPLICARE SUI DIVERSI TELI / EXAMPLES OF FINISHINGS



A - STANDARD



B - ONDE



C - ONDE CON STACCO



D - SEMICERCHIO CON STACCO



E - SISTEMA GRECO



F - SISTEMA A TRIANGOLO



DOPPIE MANTOVANE / DOUBLE VALANCES

ESEMPI DI SOLUZIONI CROMATICHE PER TIPI DI TELO / EXAMPLES OF COLOUR'S TYPES




SOLUZIONE D1



SOLUZIONE E1



SOLUZIONE B1



LATI SEPARÈ

Tessuto in cotone misto, completo di lacci e barre a (richiesta in acrylic).

Mixed cotton fabric, complete with laces and bars on request in acrylic.

COPERTURE INDUSTRIALI



INDUSTRIAL COVERS





TECNOLOGIA E PERFORMANCE

Le regole base nella produzione di queste coperture sono la tecnologia utilizzata e la qualità del tessuto, che consentono di offrire le migliori performances di stabilità e sicurezza anche per grandi dimensioni.

The basic rules in the production of these covers are in the technology used and in the quality of the tissue, which allows us to offer the best performance of stability and security for large sizes.

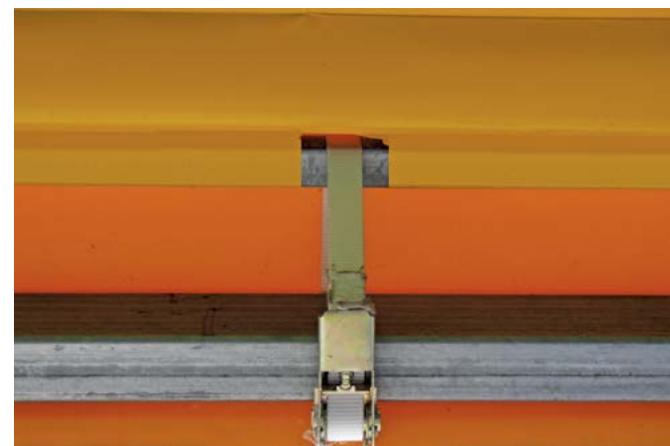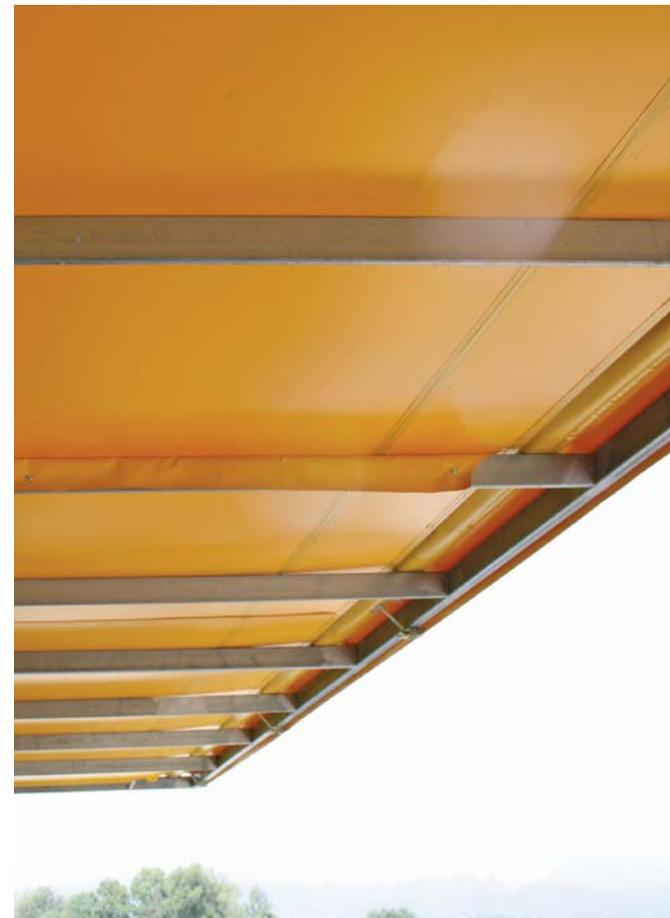


DESIGN E SICUREZZA

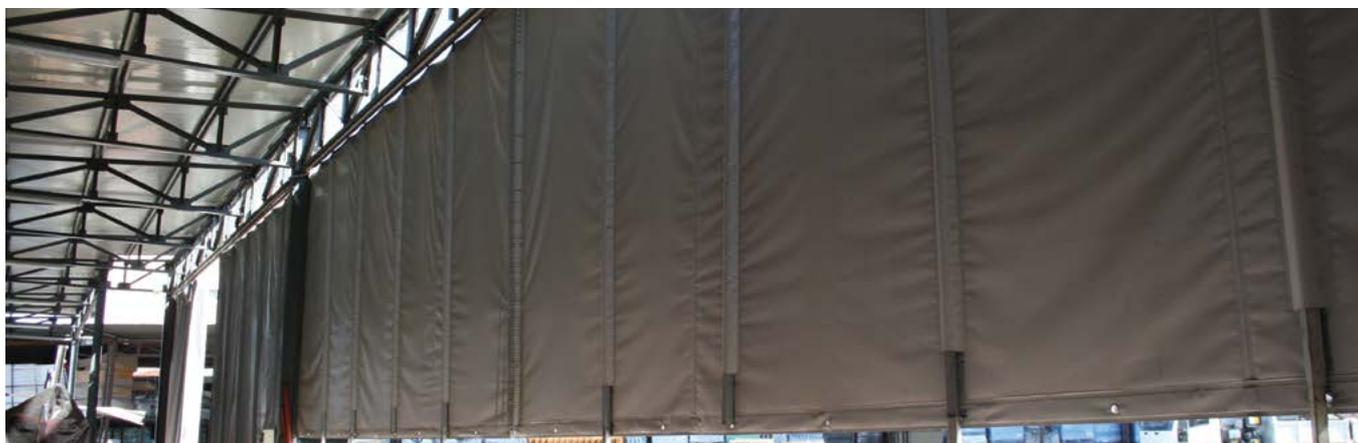


CINGHIE E FIBBIE

Telo in PVC scorrevole grazie ai carrelli nella parte superiore da adagiare nell'apposita guida, con cinghie e fibbie sulle due estremità.




BLOCK

Telo in PVC scorrevole grazie ai carrelli nella parte superiore da adagiare nell'apposita guida, con chiusure Block sulle due estremità.




BLOCK JK

Telo in PVC scorrevole grazie ai carrelli nella parte superiore da adagiare nell'apposita guida, con chiusure Block sulle due estremità e l'aggiunta delle BQ 30 per renderlo resistente al vento.




SEPARÈ INTERNI

Telo in PVC scorrevole grazie ai carrelli nella parte superiore da adagiare nell'apposita guida.



CRICCHETTI JK

Telo in PVC scorrevole grazie ai carrelli nella parte superiore da adagiare nell'apposita guida, cricchetti sulle due estremità a terra.



LATERALI JK 30/JK 40

Telo in PVC scorrevole grazie ai carrelli nella parte superiore da adagiare nell'apposita guida, con chiusura BQ finale e ganci Pasino per agganciare i teli tra loro, e aggiunta delle BQ 30/BQ 40 per renderlo resistente al vento.

COPERTURE PER TETTOIE

CANOPY COVERS




RICERCA E TECNICA

Le nostre coperture sono il risultato di soluzioni tecniche avanzate, con sopralluoghi e studi approfonditi per offrire soluzioni personalizzate.


Our covers are the result of advanced technical solutions, with inspections and investigation to offer you customized solutions.



Teli brisoleil frangivento con tiraenti attorno.

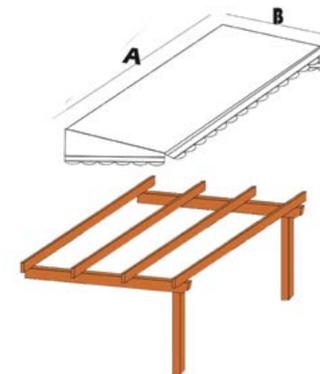

Tettoie con telo in PVC su strutture in legno.

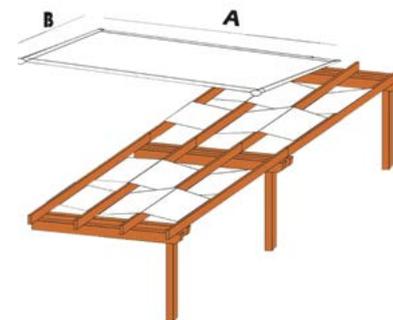

Tettoie con telo a onde su strutture in legno.



Tettoie con telo in PVC tensionato con barre su strutture in legno


COPERTURE PER SPORT E TEMPO LIBERO

SPORTS AND FREE TIME BUILDINGS COVERS

SOLUZIONI E OLTRE


La natura artigiana della nostra azienda ci consente di realizzare coperture di qualsiasi forma e tessuto.

The craft nature of our business allows us to make coverings of any shape and tissue.

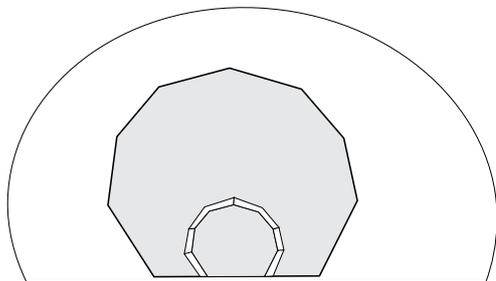

Telo per strutture metalliche a forma sferica.




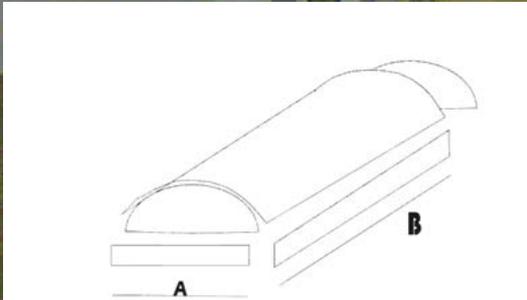

Teli per tunnel con fasce copri montante.

COPERTURE AUTOMEZZI

TRUCK COVERS

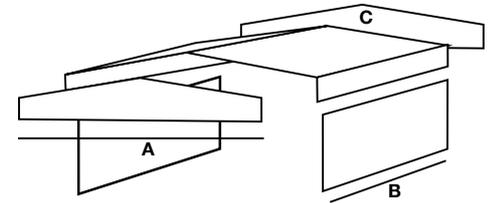

Copertura su misura con possibilità di personalizzazione con aperture lati scorrevoli.

COPERTURE TENSIONATE

STRETCHED COVERS




DOVE OSA L'ESPERIENZA

La progettazione e la realizzazione di queste strutture ad alta precisione, consente una protezione da tutte le condizioni climatiche avverse, conservando flessibilità e qualità meccaniche.

The design and construction of these structures with high accuracy, is a protection from all weather conditions, maintaining flexibility and quality mechanical.



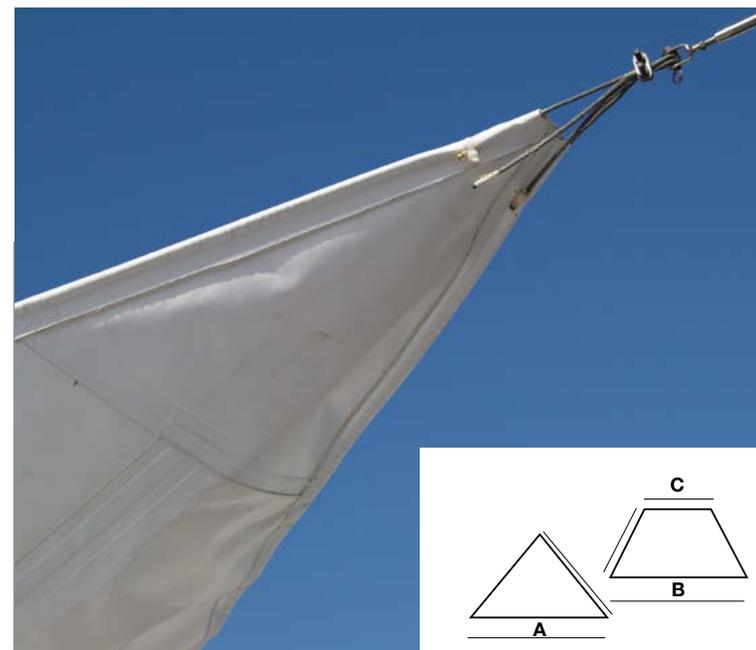

Teli per tensostrutture disponibili a richiesta in varie forme e dimensioni.

CHIUSURE LATERALI

LATERAL CLOSINGS




INNOVAZIONE ED ESTETICA


Le nostre chiusure tecniche sono in grado di creare ambientazioni suggestive, proteggendo i locali dalle intemperie, senza trascurare la corretta illuminazione degli stessi.

Our technical closures are able to create attractive environments, protecting the locals from the weather, not to mention the correct illumination of the same.







CRISTAL WINDOWS MINI
H: 1,30 mt




CRISTAL WINDOWS MAX
H: 2,00 mt




CRISTAL FUMÈ MINI
H: 1,30 mt




CRISTAL FUMÈ MAX
H: 2,00 mt




INGLESINA MINI
H: 1,30 mt




INGLESINA MAX
H: 2,00 mt



SISTEMA APERTURA CON
CRISTAL A STRAPPO
Cm: 70/80 - H: 1,30 mt



PIRAMIDI PRESA D'ARIA
CON FORI INTERNI
H: 2,00 mt

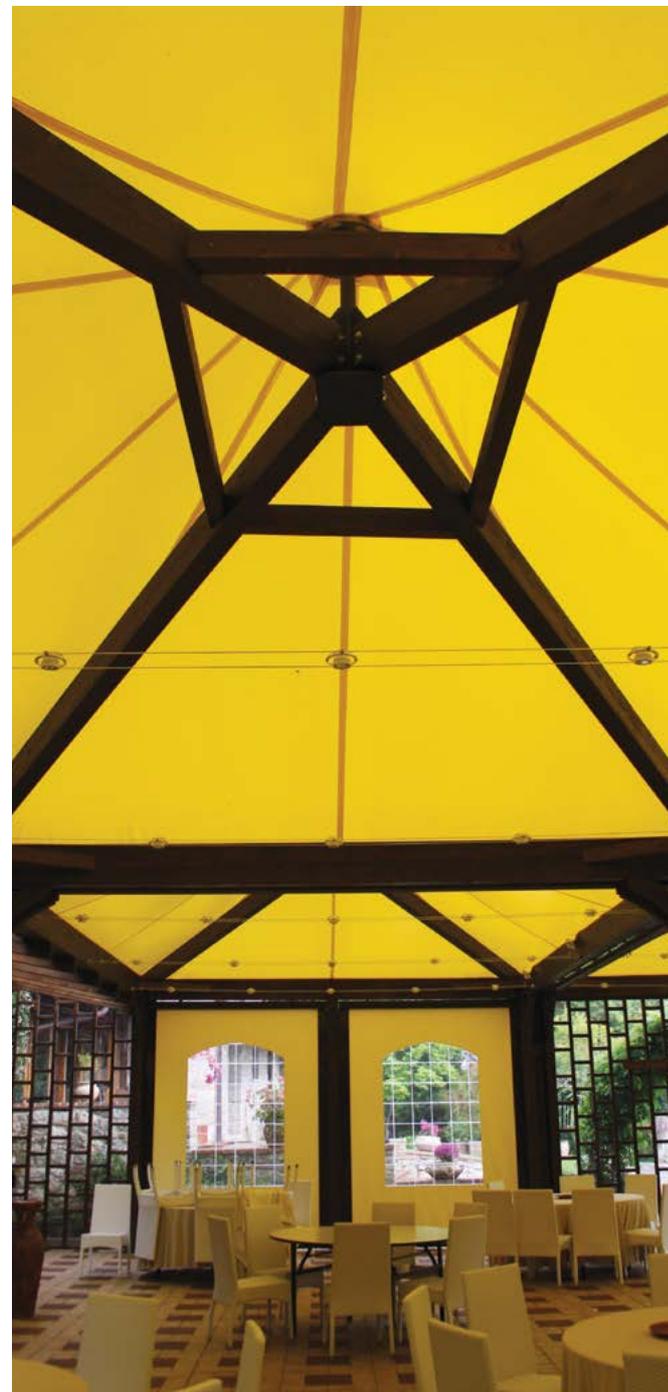


FINESTRE E CHIUSURE LATERALI SCORREVOLI

WINDOWS AND SLIDING LATERAL COVERS



VETRO CRISTAL H: 1,30 M




VETRO CRISTAL INGLESINA H: 1,30 M




VETRO CRISTAL FUMÉ H: 1,30 M




VETRO CRISTAL ARCO TONDO H: 1,30 M




VETRO INGLESINA ARCO TONDO H: 1,30 M




VETRO FUMÉ ARCO TONDO H: 1,30 M



VETRO CRISTAL ARCO H: 1,30 M





VETRO INGLESINA ARCO TRIANGOLO: 1,30 M




VETRO FUMÉ ARCO TRIANGOLO H: 1,30 M

ESEMPI




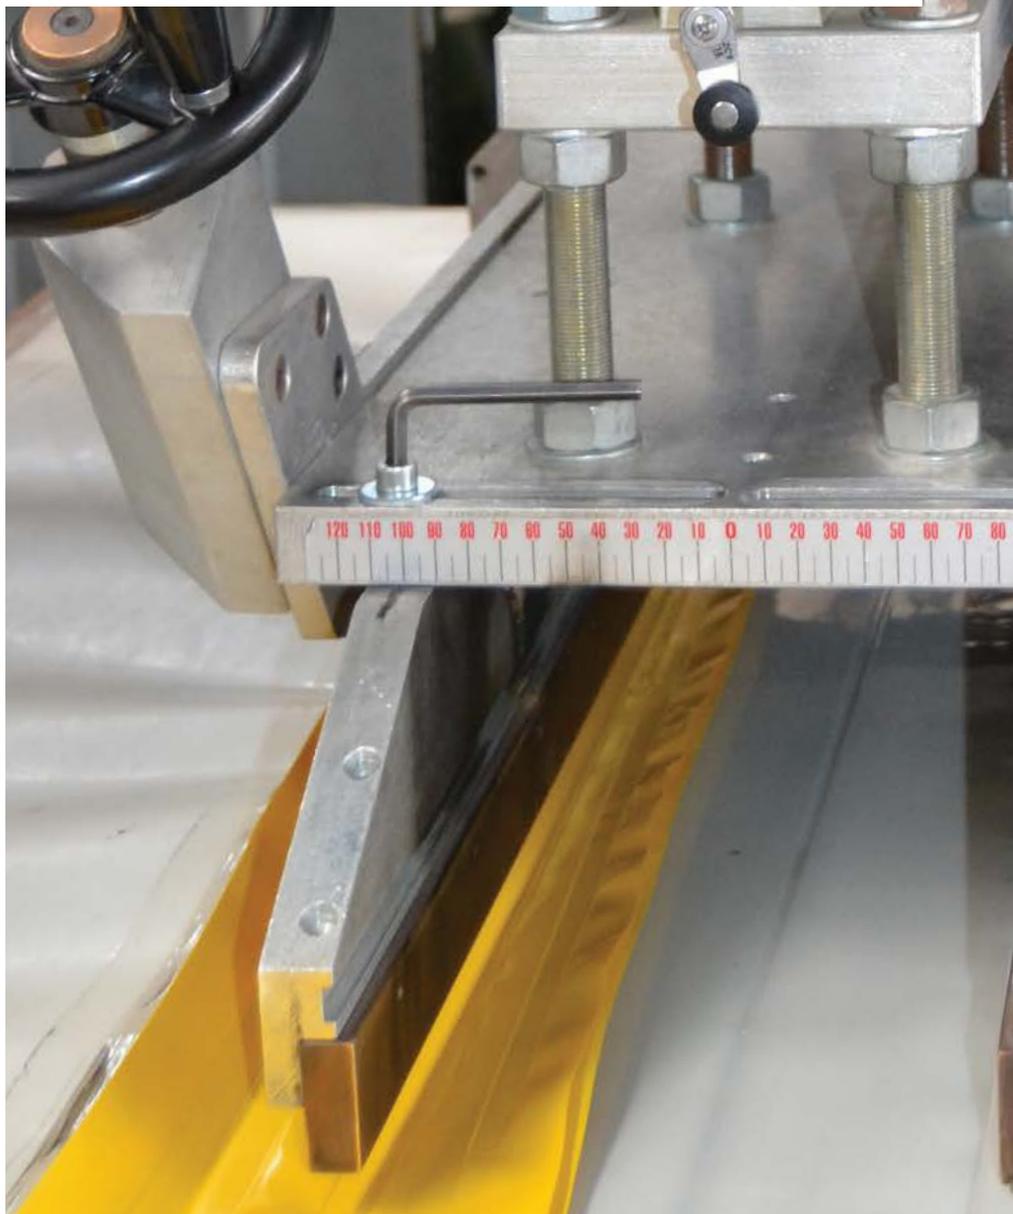


A-J.00




B-J.00




C-J.00




D-J.00




E-J.00



F-J.00






G-J.00



H-J.00

- A-J.00** TELO PIANO CON MANTOVANE SU TRE LATI
B-J.00 TELO PIANO CON MANTOVANA SU UN LATO
C-J.00 GAZEBO QUATTRO PENDENZE QUADRATO
D-J.00 TELO MONOPENDENZA CON MANTOVANE
E-J.00 GAZEBO QUATTRO PENDENZE RETTANGOLARE
F-J.00 GAZEBO DUE PENDENZE
G-J.00 TUNNEL
H-J.00 TELO MARINARA

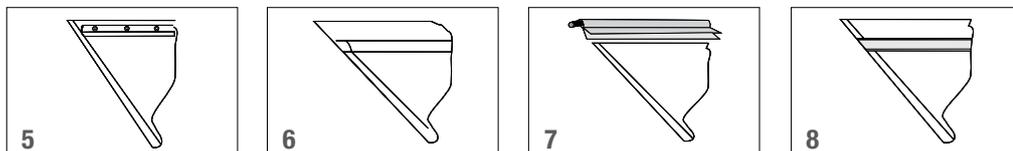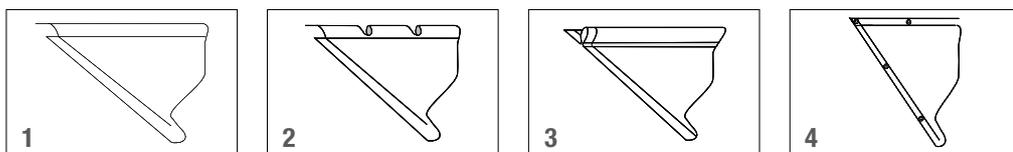

- 1 TASCA FINE BORDO PASSAGGIO DIA 10/14 CM
- 2 TASCA FINE BORDO CON FORI INTERMEDI
- 3 TASCA INTERNA SENZA AGGIUNTA TELO
- 4 FINE BORDO DOPPIO CON OCCHIELLI
- 5 APPLICAZIONE STRISCIA OCCHIELLI INTERNA
- 6 APPLICAZIONE TASCA CON DOPPIO TELO INTERNO
- 7 GUAINA CON BORDINO E ALETTE DA APPLICARE AL TELO
- 8 AGGIUNTA TELO CON RINFORZO DA CM 13/22
- 9 TELO ALLA MARINARA CON TASCA PER PORTA TUBO



PALETTE COLORI

COLOURS PALETTE

NOTA: I COLORI PRESENTI SONO PURAMENTE INDICATIVI.

BIANCO 112 - RAL 9010	AVORIO 414
CREMA 226 - RAL 1014	GIALLO 218 - RAL 1021
GIALLO 221 - RAL 1003	ARANCIO 306 - RAL 2011
ROSSO 447 - RAL 3000	VERDE 661 - RAL 6016
VERDE SCURO 601 - RAL 6026	BLU SCURO 505 - RAL 5013
BLU 500 - RAL 5002	AZZURRO 525 - RAL 5012
GRIGIO CHIARO 824 - RAL 7035	GRIGIO SCURO 807 - RAL 7037

MOD. POLY PANAMA

COD. 6798

COLORI
DISPONIBILI**CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS****FILATO / YARN**Ordito: Poliestere 1100 Dtex
Warp: Polyester 1100 Dtex**SPALMATURA / COATING**PVC + vernice
PVC + varnish**COSTRUZIONE / MANUFACTURE**Ordito: 12 fili/cm - Trama: 12 fili/cm
Warp: 12 wires/cm - Web: 12 wires/cm**PESO DEL TESSUTO / FABRIC'S WEIGHT**

Ca 850 gr/mq

FINISSAGGIO / FINISHING INDUSTRY

Laccato lucido/Glossy lacquered

RESISTENZA / RESISTANCE**ALLA TRAZIONE (DIN 53354) / TO TRACTION (DIN 53354)**Ordito: ca 400 DaN/5 cm - Trama: ca 400 DaN/5 cm
Warp: ca 400 DaN/5 cm - Web: ca 400 DaN/5 cm**ALLO STRAPPO (DIN 53363) / TO RIP (DIN53363)**Ordito: ca 60 DaN - Trama: ca 60 DaN
Warp: ca 60 DaN - Web: ca 60 DaN**ALLA LUCE (DIN 53388) / TO LIGHT (DIN53388)**

Livello: 7/8

AL CALDO-FREDDO / TO HEAT-COLD

+70° / - 30°

ADERENZA (IVK/PKT 14) / GRIP (IVK/PKT 14)

ca 10 DaN/5 cm

DISPONIBILITÀ / AVAILABILITY**ALTEZZA TESSUTO / FABRIC HEIGHT**


Cm 285-300

LUNGHEZZA ROTOLO / ROLL LENGHT

MTL Ca 58

MOD. POLY RS 650 GR.

COD. 6773

COLORI
DISPONIBILI**CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS****FILATO / YARN**Ordito: Poliestere 1100 Dtex
Warp: Polyester 1100 Dtex**SPALMATURA / COATING**PVC
PVC**COSTRUZIONE / MANUFACTURE**Ordito: 8 fili/cm - Trama: 8 fili/cm
Warp: 8 wires/cm - Web: 8 wires/cm**PESO DEL TESSUTO / FABRIC'S WEIGHT**

Ca 650 gr/mq

FINISSAGGIO / FINISHING INDUSTRY

Laccato lucido su due lati / Glossy lacquered both sides

RESISTENZA / RESISTANCE**ALLA TRAZIONE (DIN 53354) / TO TRACTION (DIN 53354)**Ordito: ca 250 DaN/5 cm - Trama: ca 250 DaN/5 cm
Warp: ca 250 DaN/5 cm - Web: ca 250 DaN/5 cm**ALLO STRAPPO (DIN 53363) / TO RIP (DIN53363)**Ordito: ca 30 DaN - Trama: ca 30 DaN
Warp: ca 30 DaN - Web: ca 30 DaN**ALLA LUCE (DIN 53388) / TO LIGHT (DIN53388)**

Livello: 7/8

AL CALDO-FREDDO / TO HEAT-COLD

+70° / - 30°

ADERENZA (IVK/PKT 14) / GRIP (IVK/PKT 14): 9 DaN/5 cm

IGNIFUGAZIONE / FIREPROOFING: Cl2 (secondo norme R.F.1/75 e 3/77)

DISPONIBILITÀ / AVAILABILITY**ALTEZZA TESSUTO / FABRIC HEIGHT**


Cm 218/250

LUNGHEZZA ROTOLO / ROLL LENGHT

MTL Ca 60

MOD. POLY BLOCK OUT

COD. 6773

COLORI
DISPONIBILI**CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS****FILATO / YARN**Ordito: Poliestere 1100 Dtex
Warp: Polyester 1100 Dtex**SPALMATURA / COATING**PVC oscurante 100%
PVC 100% darkening**COSTRUZIONE / MANUFACTURE**Ordito: 8 fili/cm - Trama: 8 fili/cm
Warp: 8 wires/cm - Web: 8 wires/cm**PESO DEL TESSUTO / FABRIC'S WEIGHT**

Ca 750 gr/mq

FINISSAGGIO / FINISHING INDUSTRY

Laccato lucido su due lati / Glossy lacquered both sides

RESISTENZA / RESISTANCE**ALLA TRAZIONE (DIN 53354) / TO TRACTION (DIN 53354)**Ordito: ca 300 DaN/5 cm - Trama: ca 300 DaN/5 cm
Warp: ca 300 DaN/5 cm - Web: ca 300 DaN/5 cm**ALLO STRAPPO (DIN 53363) / TO RIP (DIN53363)**Ordito: ca 30 DaN - Trama: ca 30 DaN
Warp: ca 30 DaN - Web: ca 30 DaN**ALLA LUCE (DIN 53388) / TO LIGHT (DIN53388)**

Livello: 7/8

AL CALDO-FREDDO / TO HEAT-COLD

+70° / - 30°

ADERENZA (IVK/PKT 14) / GRIP (IVK/PKT 14): 10 DaN/5 cm

IGNIFUGAZIONE / FIREPROOFING: Cl2 (secondo norme R.F.1/75 e 3/77)

DISPONIBILITÀ / AVAILABILITY**ALTEZZA TESSUTO / FABRIC HEIGHT**

Cm 250/300

LUNGHEZZA ROTOLO / ROLL LENGHT

MTL Ca 500


MOD. CRISTAL 800

COD. -



COLORI DISPONIBILI

Trasparente Windows Fumé



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

FILATO / YARN
Ordito: -
Warp: -

SPALMATURA / COATING
PVC
PVC

SPESSORE / THICKNESS
0,80 mm
0,80 mm

PESO DEL TESSUTO / FABRIC'S WEIGHT
Ca 1020gr/mq

FINISSAGGIO / FINISHING INDUSTRY
Trattamento raggi UV con test di 1000 ore - 1000 hours UV test special treating

RESISTENZA / RESISTANCE

ALLA TRAZIONE (ASTM D-882) / TO TRACTION (ASTM D-882)
Kg/cmq 180
Kg/cmq 180

ALLO STRAPPO (ASTM D-1004) / TO RIP (ASTM D-1004)
Kg/mm 6
Kg/mm 6

ALLA LUCE (DIN 53388) / TO LIGHT (DIN53388)
-

AL CALDO-FREDDO / TO HEAT-COLD
+66° / - 22°

DUREZZA A/15 / HARDNESS A/15: 92
IGNIFUGAZIONE / FIREPROOFING: Cl2 (secondo norme R.F.1/75 e 3/77)

DISPONIBILITÀ / AVAILABILITY

ALTEZZA TESSUTO / FABRIC HEIGHT
Cm 132


LUNGHEZZA ROTOLO / ROLL LENGHT
MTL Ca 30

MOD. POLY 8510

COD. -



COLORI DISPONIBILI



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

FILATO / YARN
EN ISO 2060 1100 Dtex
EN ISO 2060 1100 Dtex

SPALMATURA / COATING
PVC
PVC

ARMATURA / ARMOUR
Tela 1/1
Canvas 1/1

PESO DEL TESSUTO / FABRIC'S WEIGHT
Ca 730 gr/mq

FINISSAGGIO / FINISHING INDUSTRY
Bilaccato lucido, anti funghi e muffe / Both sides glossy lacquered, anti-mildew

RESISTENZA / RESISTANCE

ALLA TRAZIONE (DIN 53354) / TO TRACTION (DIN 53354)
Ordito: ca 3000 N/50mm - Trama: ca 3000 N/50mm
Warp: ca 3000 N/50mm - Web: ca 3000 N/50mm

ALLO STRAPPO (DIN 53363) / TO RIP (DIN53363)
Ordito: ca 300 N - Trama: ca 300 N
Warp: ca 300 N - Web: ca 300 N

ALLA LUCE (DIN 54004) / TO LIGHT (DIN54004)
Livello: > 6

AL CALDO-FREDDO / TO HEAT-COLD
+70° / - 25°

ADERENZA (NORME COMPLAN) / GRIP (COMPLAN NORMS): 20 N/cm
IGNIFUGAZIONE / FIREPROOFING: Cl2 (DIN 4102 B1, M2; D.M. 26/06/84 UNI 9177)


DISPONIBILITÀ / AVAILABILITY

ALTEZZA TESSUTO / FABRIC HEIGHT
-


LUNGHEZZA ROTOLO / ROLL LENGHT
-

MOD. PVC RETINA

COD. -



COLORI DISPONIBILI



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

FILATO / YARN
DIN ISO 2076
DIN ISO 2076

COSTRUZIONE / MANUFACTURE
DIN ISO 2076
DIN ISO 2076

PESO DEL TESSUTO / FABRIC'S WEIGHT
DIN 53354 - EN ISO 2286/2 g./mq.

ALTEZZA TESSUTO / FABRIC'S HEIGHT
3,00 mt / 2,50 mt

RESISTENZA / RESISTANCE

ALLA TRAZIONE (DIN 53354) / TO TRACTION (DIN 53354)
DIN 53354 DIN EN ISO 142/V1
DIN 53354 DIN EN ISO 142/V1

ALLO STRAPPO (DIN 53363) / TO RIP (DIN53363)
DIN 53354 -DIN EN ISO 1421/V 17-21%
DIN 53354 -DIN EN ISO 1421/V 17-21%

ALLA FIAMMA (DIN 54004)
TO FLAMES (DIN 54004)

ALLA LUCE/ TO LIGHT
3,00 mt / 2,50 mt

-

DISPONIBILITÀ / AVAILABILITY

-

-





LE NOSTRE PRINCIPALI REALIZZAZIONI:

SETTORE ALIMENTARE:

PARETI DIVISORIE
SACCHI PER TRASPORTO ALIMENTI
CONTENITORI PER ALIMENTI
SILOS PER CEREALI

CHIUSURE E SEPARÈ CLASSE IGNIFUGO CL 1.:

DIVISORI INTERNI
TETTO CONTROSOFFITTI
CHIUSURE INTERNE RIGIDE
CHIUSURE INTERNE SCORREVOLI

COPERTURE TECNICHE CLASSE IGNIFUGO CL 2.:

TELI PER CAMION
TELI PER CONTAINERS
TELI PER GAZEBO
TELI LATI SCORREVOLI
TELI PER CAPANNONI

E INOLTRE:

FONDO CAMPI SPORTIVI
PISCINE ANTI RAGGI UV
COIBENTATI
PISCINE FUORI TERRA
COPERTURE PER DISCARICHE
BACINI PER RACCOLTA ACQUA
VASCONI PER DISCARICHE

I NOSTRI PARTNER:





JOE ALBANESE S.A.S.

di Albanese A. Vincenzo & C.

Via Pantanizzi Z.I - 89048 Siderno (RC)

P. I. / C.F. 01553960806

Tel.: +39 0964 38 83 90 **Fax:** +39 0964 38 36 50

Web: www.joealbanese.it

Mail: info@joealbanese.it